



## แบบลอนหลังคา (กระเบื้อง) TILE ROOF PROFILE

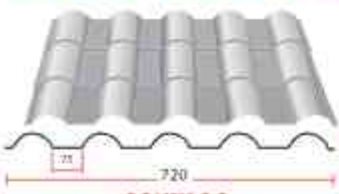


**ลอนชาฤทธิ์**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 720 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 70 มม.

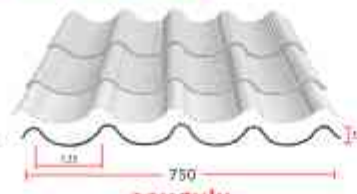


**ลอนแสง**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 750 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน  
ความสูงลอนคู่ 35 มม. และความกว้างลอนคู่ 125 มม.

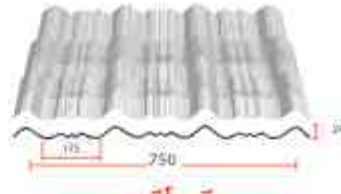


**ลอนกัมโบเนีย**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 750 มม.  
มีลอนสูง 4 สันลอน เหลวลอนสูง 24 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 3 มม. ความกว้าง 175 มม.

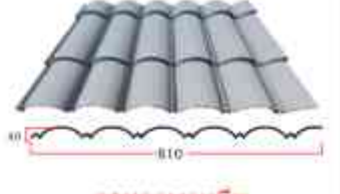

**ลอนวาเลนชัย**


ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 810 มม.  
มีลอนคู่สูง 40 มม.

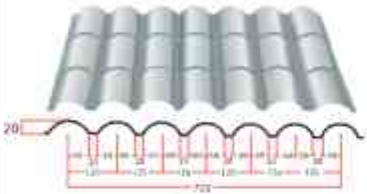

**ลอนนิบูน**


ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 720 มม.  
มีลอนสูง 7 สันลอน  
ความสูงลอนคู่ 20 มม. และความกว้างลอนคู่ 80 มม.

## แบบลอนหลังคา (ลอนมาตรฐาน) STANDARD ROOF PROFILE

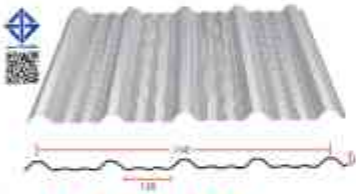


**ลอนT-ONE 760A (5 สันลอน)**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 760 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน ความสูงลอนคู่ 34 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 120 มม.

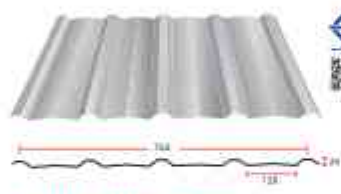


**ลอนT-ONE 760B (กลิ้งฝ้า)**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 760 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน ความสูงลอนคู่ 26 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 125 มม.

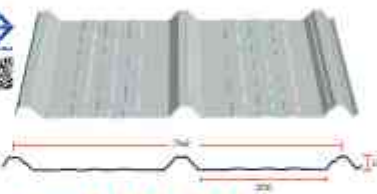

**ลอนT-ONE 760C (3 สันลอน)**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 760 มม.  
มีลอนสูง 3 สันลอน ความสูงลอนคู่ 30 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 120 มม.

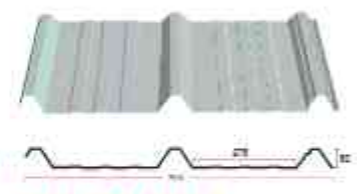


**ลอนT-ONE 740-50 (3 สันลอนสูง)**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 740 มม.  
มีลอนสูง 3 สันลอน ความสูงลอนคู่ 50 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 3 มม. ความกว้าง 276 มม.




**ลอนT-ONE MICRO 800**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 800 มม.  
มีลอนสูง 4 สันลอน ความสูงลอนคู่ 29 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 238 มม.

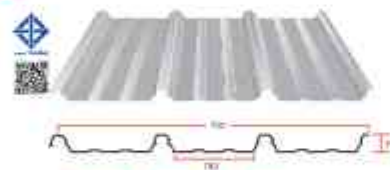


**ลอนT-ONE KL700 (kloplok)**

ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 700 มม.  
มีลอนสูง 4 สันลอน ความสูงลอนคู่ 30 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 180 มม.

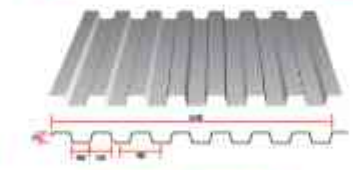

**ลอนT-ONE 630-25**


ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 630 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน ความสูงลอนคู่ 25 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 40 มม.

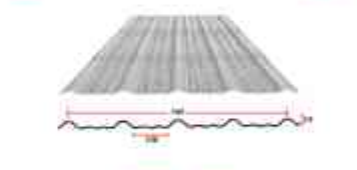

**ลอนยูโรป่า**


ความกว้างของลอนกระเบื้องลอนคู่ไม่เกิน 760 มม.  
มีลอนสูง 5 สันลอน ความสูงลอนคู่ 28 มม.  
ความกว้างลอนคู่ไม่เกิน 3 มม. ความกว้าง 120 มม.

## แบบลอนหลังคา (ลอนฝ้า) CEILING ROOF PROFILE




**ลอน Nova-Ceiling**

ความกว้างของลอนกระเบื้องฝ้าไม่เกิน 400 มม.  
มีลอนสูง 28 มม. ความกว้างลอนคู่ 25 มม.



**ลอน SPANDREL-150**

ความกว้างของลอนกระเบื้องฝ้าไม่เกิน 150 มม.  
มีลอนสูง 17 มม.

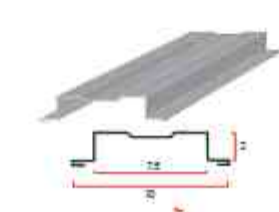

**ลอนร้อ**

ความกว้างของลอนกระเบื้องฝ้าไม่เกิน 180 มม. ความสูงลอนคู่ 75 มม. สูง 20 มม.

## ไม้ระแนงอเนกประสงค์



**Nova-Tube**

ความกว้าง 44 มม.  
ความสูง 80 มม.



## หลังคาเหล็ก ที-วัน Metal Sheet



เลือกไม้ฉลุเหล็กจาก มช. สตีล ที่ได้รับมาตรฐาน มอช.


ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเหล็กอันยาวนาน ที-วัน จึงเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการผลิตจำหน่าย และติดตั้งหลังคาเหล็กหรือลอนหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "เมทัลชีท" ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากในและต่างประเทศ มีความทนทานรูปลอนสีสนสวยงามซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทยประสิทธิภาพการทำงาน และนโยบายของ ที-วัน "ยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ" รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้า อย่างครบวงจร รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและเทคนิค ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ขนส่ง และติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง



- มีความแข็งแรง
- ทนทาน
- น้ำหนักเบา
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

## หลังคา พียูโฟม อัลตรา คูล


PU FOAM

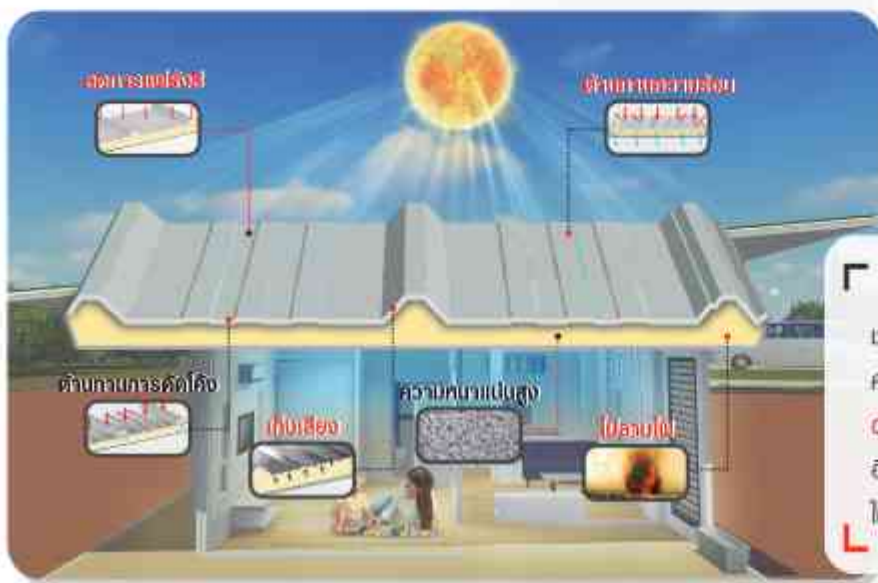

หลังคาติดฉนวนกันความร้อน พียูโฟม ช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้น ด้วยคุณสมบัติต้านทานความร้อน และไม่นำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ด้วยระบบแบบ เซลล์ปิด (Closed Cells) อีกทั้งป้องกันน้ำรั่วซึมได้อีกด้วย อายุการใช้งานยาวนาน ไม่หลุดร่อนและพุพอง



# แบบลอนหลังคา (โมเดิร์น) MODERN ROOF PROFILE

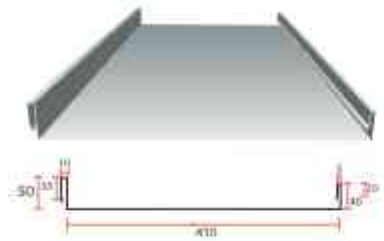


**ลอนNova-Major Snap**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 430 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 50 มม.




**ลอนNova Minor Snap**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 287 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 50 มม.

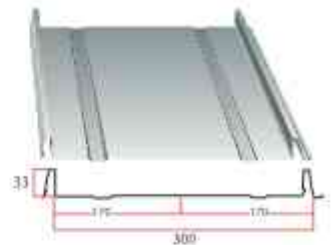


**ลอนNova-Easy Snap**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 300 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 33 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่กว้าง 170 มม.

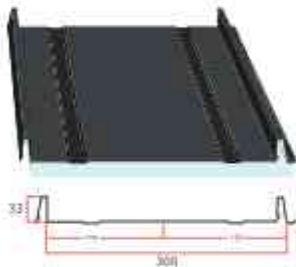


**ลอนNova-Cooling Snap**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 300 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 33 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่กว้าง 170 มม.

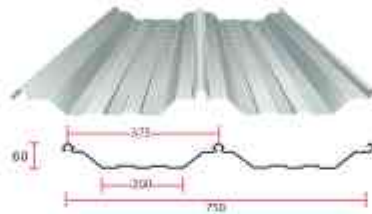

**ลอนNova-Seam Lock**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 750 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 60 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่กว้าง 290 มม.

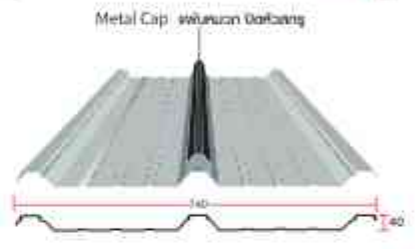


**ลอนNova Lock Vit 740**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 740 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 40 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่



**ลอนNova-Super Seam**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 420 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 65 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่กว้าง 40 มม.

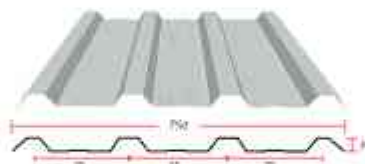

**ลอนT-ONE 750-38**


ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 750 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 38 มม.  
 ระยะว่างสันลอนเป็นรูปแบนตามตะเข็บคู่กว้าง 25 มม.

# แบบลอนหลังคา(ลอนพนัก) PANEL ROOF PROFILE




**ลอนNova-Wall**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 350 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 16 มม.  
 สันลอนกว้าง 70 มม. ระยะว่างสันลอนกว้าง 14 มม.

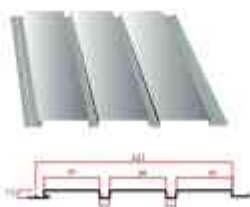


**ลอนNova-Panel I**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 321 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 15 มม.  
 สันลอนกว้าง 96 มม. ระยะว่างสันลอนกว้าง 15 มม.



**ลอนNova-Panel II**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 330 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 16 มม. สันลอนกว้าง 30 มม.

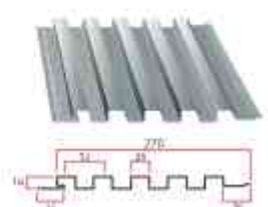


**ลอนNova-Panel III**

ความกว้างของลอนรวมระยะทับซ้อนไม่เกิน 270 มม.  
 สันลอนแต่ละลอนสูง 16 มม. สันลอนกว้าง 20 มม.



# โครงสร้างและโครงหลังคาสำเร็จรูป วี-ทรัส

V-TRUSS STRUCTURE

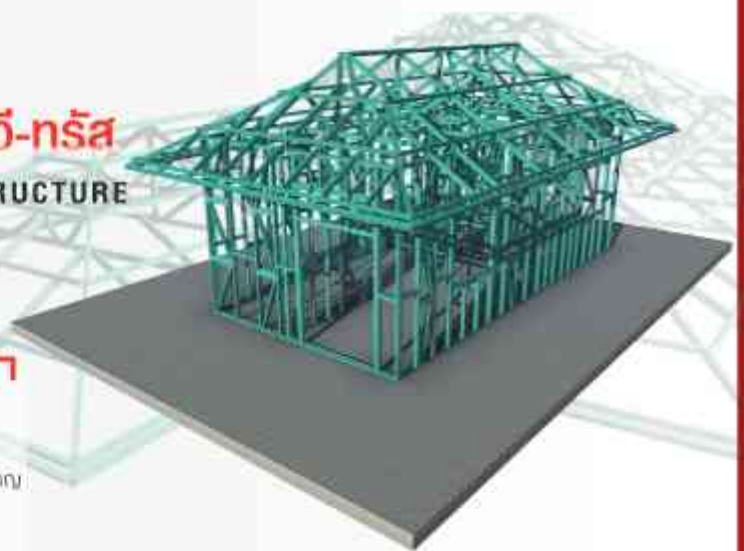

## ทำไมต้องเลือก...

- ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสารกันสนิม
- ออกแบบด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมขั้นสูง
- รองรับทุกสภาพปิดกรรมของทรงหลังคา
- ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
- มีการคำนวณโครงสร้างอย่างแม่นยำ
- รับประกันคุณภาพ 30 ปี



แป๊บแบน


แป๊บเหลี่ยม

## เหล็กกล่องรูปแฉก (กัลวาไนซ์) แมกซ์ เหล็กกล่องไร้สนิมเคลือบสารป้องกันสนิม "กัลวาไนซ์"

- เหล็กกล่องไร้สนิมเคลือบสารป้องกันสนิม "กัลวาไนซ์"
- แข็งแรง และเหนียวกว่า ไม่หักเปราะง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



HIGH QUALITY FASTENER  
AS3566 AUSTRALIAN STANDARD

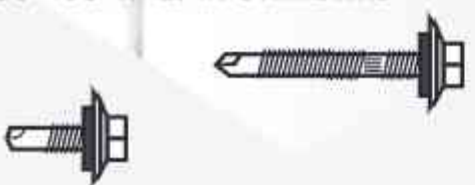

เจาะง่าย

ปลอดสนิม

อายุการใช้งานยาวนาน







บริษัท ที-วัน สตีล โซลูชั่น จำกัด  
T-ONE STEEL SOLUTION Co.,Ltd  
CALL CENTER 086-005-7000



[www.t-one.co.th](http://www.t-one.co.th)



T-One Steel Group



StoneSteel



ทึ-วัน สตัล โซลูชัน



Creative Solutions...

อีกทางเลือก...ของการสรรค์สร้าง

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



uen.1128-2562

